

## PIP CORBIER

Transports publics du Chablais

### Caractéristiques

- PI en béton armé, largeur env. 6 m, longueur totale env. 130 m.

### Particularités

- Ouvrage en grande partie dans la nappe phréatique.
- Soutènement provisoire avec des palplanches ancrées.
- Démolition du PI existant.
- Fouille en partie sous construction existante.
- Pont provisoire et travaux en taupe sous la voie CFF du tonkin.

### Coût estimatif

- Devis estimatif pour dossier PAP: environ 5.5 mio CHF HT

## PROBLÉMATIQUE



### Projet


*Dans le cadre du projet de sécurisation du tracé de l'AOMC entre Collombey et Monthey, un ouvrage d'accès piéton à la halte souterraine de Corbier sera réalisé.*

### Prestations

*Le bureau PRA, membre du groupement AOMC 2021, s'est occupé du PIP Corbier:*

- *Elaboration de la géométrie définitive du PIP.*
- *Dimensionnement et projet de détail du PIP*

Coupe transversale PIP Corbier

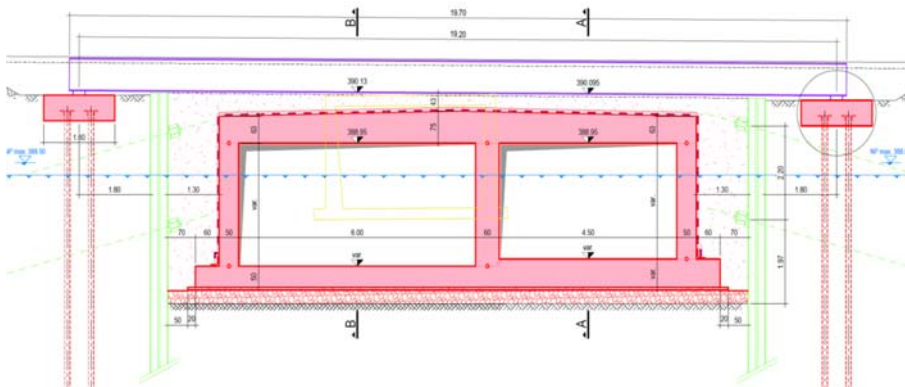

Vue en plan du PIP Corbier

