

ASSAINISSEMENT DE SOCLES DE PYLÔNE TRAVAUX

Lignes HT-GD Val de Bagnes / Val d'Hérens / Matternal

Caractéristiques

- Planification globale des assainissements pour les trois lignes et échelonnements des travaux dans le temps :
 - Fionnay-Chamoson (70 pylônes) : 2012
 - Stafel-Staldenried (117 pylônes) : 2015 à 2017
 - Chandoline-Arolla-Ferpècle (122 pylônes) : 2016 à 2018

Particularités

- Définition claire des objectifs d'assainissement permettant une gestion maîtrisée des coûts
- Coûts estimatifs des travaux :
 - Fionnay-Chamoson : 150'000 CHF
 - Stafel-Staldenried : 340'000 CHF
 - Chandoline-Arolla-Ferpècle : 650'000 CHF

PROBLÉMATIQUE




Projet

Les socles de fondation des pylônes des 3 lignes HT-GD sont en permanence exposés aux conditions extrêmes propres à l'environnement alpin dans lequel elles sont construites.

La maintenance et cas échéant l'assainissement de ces socles est une condition «sine qua non» de la bonne exploitation de ces lignes.

Prestations

- Stratégie et priorisation des interventions
- Projet d'exécution
- Appel d'offre et analyse
- Direction des travaux
- Prestations réalisées en sous-traitance et collaboration avec Alpiq EnerTrans SA.

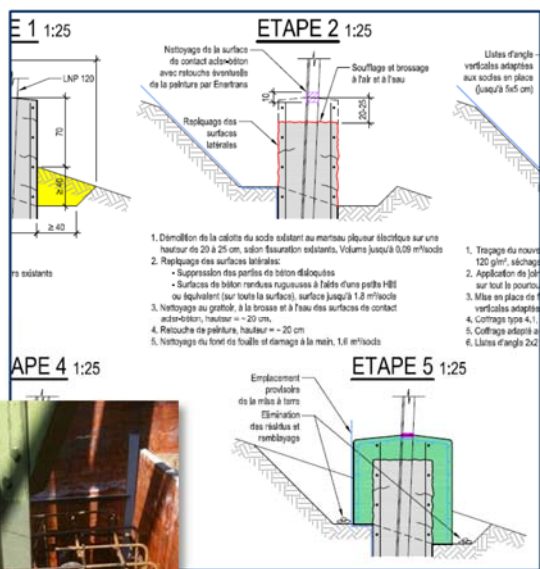

2012 à 2018